


Geberit Silent-PP dubbele aansluitbocht 90° verlengd

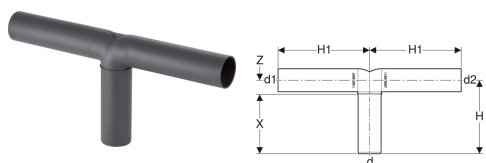

Voorbeeldafbeelding

Gebruiksdoelen

- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen

Eigenschappen

- Geluidsoptimaliseerd

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0.08 mm/(m·K)

Leveringsomvang

- 2 beschermdeksels

Art. nr.	d, ø	d1, ø	d2, ø	arc	H	H1	X	Z	
390.289.14.1	50 mm	46 mm	46 mm	90 °	16 cm	20 cm	10.9 cm	5.1 cm	Nieuw

Toebehoren

- Geberit manchet
- Geberit manchet