


Geberit Silent-PP hoek T-stuk 87,5°

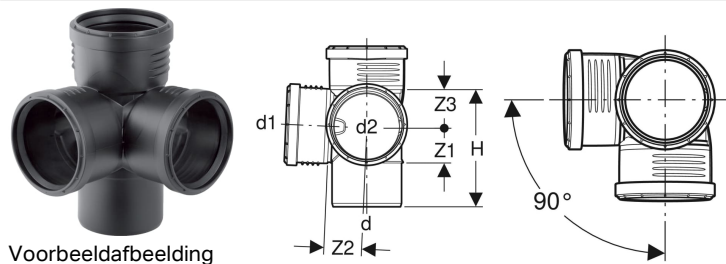

Voorbeeldafbeelding

Gebruiksdoelen

- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen

Eigenschappen

- Geluidsoptimaliseerd
- Afdichting van EPDM

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0.08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø	d1, ø	d2, ø	arc	H	Z1	Z2	Z3	
390.459.14.1	90 mm	90 mm	90 mm	90 °	15.7 cm	4.6 cm	5 cm	5 cm	Nieuw
390.559.14.1	110 mm	110 mm	110 mm	90 °	18.6 cm	5.6 cm	6 cm	6.1 cm	Nieuw
390.662.14.1	125 mm	110 mm	110 mm	90 °	21.3 cm	6.6 cm	7.8 cm	7.3 cm	Nieuw