


## Geberit Silent-PP gecombineerd hoek T-stuk 87,5° rechts



Voorbeeldafbeelding

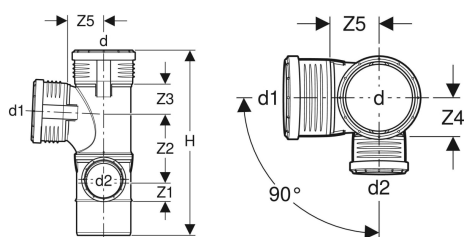

### Gebruiksdoelen

- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen
- Voor het aansluiten van diep liggende uitlopen van douche-elementen

### Eigenschappen

- Geluidsoptimaliseerd

- Met binnenradius
- Afdichting van EPDM

### Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0.08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø	d1, ø	d2, ø	arc	H	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	
390.462.14.1	90 mm	90 mm	50 mm	90 °	30.6 cm	3.2 cm	10.9 cm	5.2 cm	4.9 cm	6.7 cm	Nieuw
390.562.14.1	110 mm	90 mm	50 mm	90 °	32.4 cm	3.3 cm	11.1 cm	5.4 cm	5.9 cm	7.8 cm	Nieuw
390.565.14.1	110 mm	110 mm	50 mm	90 °	35 cm	3.3 cm	12.6 cm	6.5 cm	5.9 cm	7.4 cm	Nieuw
390.560.14.1	110 mm	110 mm	75 mm	90 °	37.5 cm	4.2 cm	13.8 cm	6.5 cm	6 cm	7.8 cm	Nieuw