


**Geberit Silent-PP stroom T-stuk 87,5° dubbel**

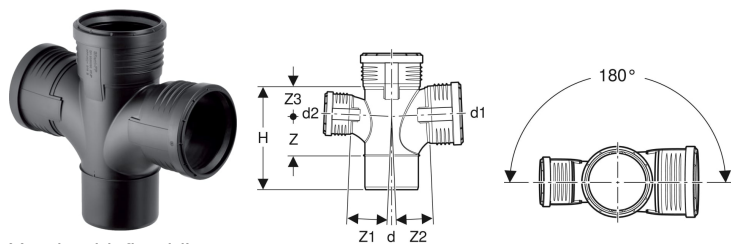

Voorbeeldafbeelding

**Gebruiksdoelen**

- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen

**Eigenschappen**

- Geluidsoptimaliseerd
- Met binnenradius

- Afdichting van EPDM

**Technische gegevens**

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0.08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø	d1, ø	d2, ø	arc	H	Z	Z1	Z2	Z3	
390.466.14.1	90 mm	90 mm	90 mm	180 °	17.7 cm	6.7 cm	7 cm	7 cm	4.9 cm	Nieuw
390.567.14.1	110 mm	110 mm	75 mm	180 °	21.2 cm	8.2 cm	8.3 cm	7.7 cm	6.1 cm	Nieuw
390.566.14.1	110 mm	110 mm	110 mm	180 °	21.2 cm	8.2 cm	7.7 cm	7.7 cm	6.1 cm	Nieuw