


Geberit Silent-PP T-stuk 87,5° tweevoudig



Voorbeeldafbeelding

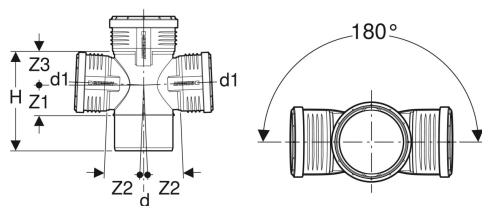

Gebruiksdoelen

- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen

Eigenschappen

- Geluidsoptimaliseerd
- Afdichting van EPDM

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0.08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø	d1, ø	arc	H	Z1	Z2	Z3	
390.665.14.1	125 mm	110 mm	180°	21.3 cm	6.6 cm	7.8 cm	7.3 cm	Nieuw