


**Geberit Silent-Pro gecombineerd hoek T-stuk 87,5° links**



Voorbeeldafbeelding

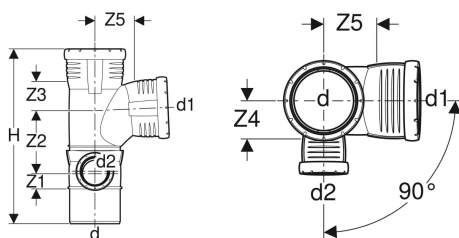

**Gebruiksdoelen**

- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen
- Voor het aansluiten van diep liggende uitlopen van douche-elementen

**Eigenschappen**

- Hoge geluidsisolatie
- Met binnenradius

- Fitting gelast
- Afdichting van EPDM

**Technische gegevens**

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP MX
Warmte-uitzetting	0.08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø	d1, ø	d2, ø	arc	H	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	
393.470.14.1	90 mm	90 mm	50 mm	90 °	30.6 cm	2.8 cm	10.8 cm	4.9 cm	4.9 cm	7 cm	Nieuw
393.570.14.1	110 mm	90 mm	50 mm	90 °	34.9 cm	2.8 cm	12.2 cm	6.1 cm	6 cm	8.1 cm	Nieuw
393.578.14.1	110 mm	110 mm	50 mm	90 °	34.9 cm	2.8 cm	12.3 cm	6.1 cm	6 cm	7.7 cm	Nieuw
393.561.14.1	110 mm	110 mm	75 mm	90 °	37.4 cm	4 cm	13.6 cm	6.1 cm	5.9 cm	7.7 cm	Nieuw