


## Geberit Silent-Pro schacht T-stuk 87,5° rechts



Voorbeeldafbeelding

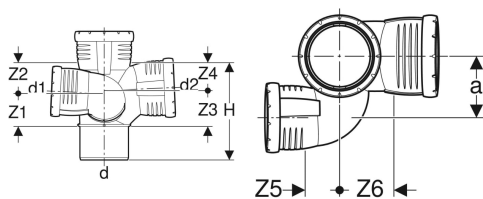

### Gebruiksdoelen

- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

### Eigenschappen

- Hoge geluidsisolatie
- Met binnenradius

- Fitting gelast
- Afdichting van EPDM

### Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP MX
Warmte-uitzetting	0.08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø	d1, ø	d2, ø	a	H	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6	
393.463.14.1	90 mm	75 mm	90 mm	8.2 cm	17.7 cm	6.7 cm	4.9 cm	6.2 cm	5.4 cm	4.2 cm	7 cm	Nieuw
393.553.14.1	110 mm	75 mm	90 mm	9.2 cm	21.2 cm	7.7 cm	6.7 cm	8.2 cm	6.1 cm	4.2 cm	8.1 cm	Nieuw
393.563.14.1	110 mm	75 mm	110 mm	9.2 cm	21.2 cm	6.7 cm	7.7 cm	8.2 cm	6.1 cm	4.2 cm	7.7 cm	Nieuw