
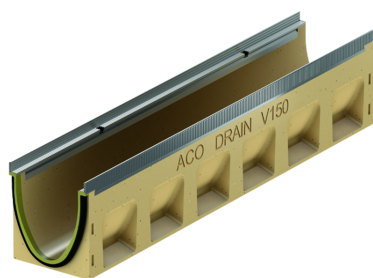


Goot zonder verval, 1000mm

productinformatie voor de productgroep

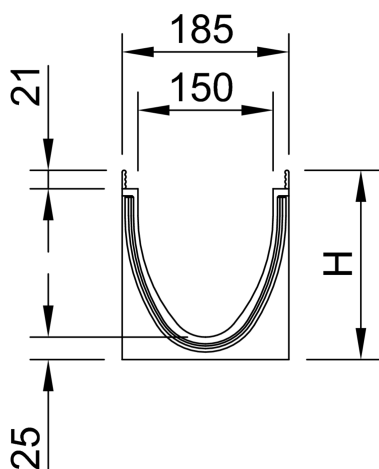

ACO productvoordelen

- Lijngoot voorzien van Seal in technologie (conform IKT-keurmerk D01 185)
 - Standaard met EPDM-afdichting in het gootelement
 - Goot van duurzaam polymeerbeton
 - Eenvoudige inbouw door toepassing van Seal in technologie
- Voor een gecontroleerd regenwaterbeheer
- Hoog zelfreinigend vermogen door V-vormige doorsnede en doorlopende gladde gootbodem
- Met schroefloze roosterbevestiging Drainlock

- Gootsysteem conform NEN-EN 1433/DIN 19580
- Nominale breedte 150mm
- Belastingklasse A15 – E600
- Randbescherming naar keuze uit verzinkt staal of RVS
- Naar keuze met of zonder onderuitloop
- Met lamellendichtring (voorgevormde aansluiting) van NBR voor onderaansluiting.
- Diverse combinatiemogelijkheden voor de goot (voorbeeld):
 - 0.0 - 0.0.2 - 0.1 - 0.2

technische gegevens over het artikel 133330

	afmetingen			type	materiaal raamwerk	gewicht
	lengte [mm]	breedte [mm]	hoogte [mm]			
	1000	185	210	0.0	verzinkt staal	28,8

toebehoren

benaming	geschikt voor	beschrijving	artikelnr.
combinatie-eindplaat	■ V150S 0. – 20.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Voor gootbegin en -einde ■ Van kunststof (ABS) ■ Met verzinkt stalen randbescherming ■ Bouwlengte 14mm ■ gewicht: 3,2 kg 	133385
eindplaat voor gooteinde (lamellendichtring)		<ul style="list-style-type: none"> ■ Van polymeerbeton ■ Met geïntegreerde lamellendichtring Ø160 voor horizontale aansluiting ■ Met randbescherming verzinkt staal ■ Bouwlengte 40mm 	
	V150S 0.	gewicht: 2,5 kg	133386
adapter voor stroomrichtingsverandering		<ul style="list-style-type: none"> ■ Van polymeerbeton ■ Met randbescherming verzinkt staal ■ Bouwlengte 40mm ■ Voor lijmen aan de goot 	
	V150S 0.	gewicht: 2,2 kg	133338

aanvullend toebehoren vindt u onder → <https://www.aco.nl/catalog/133330>