
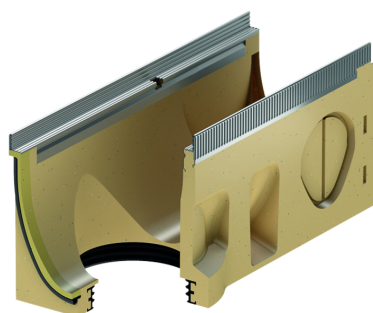


Goot zonder verval, 500mm

productinformatie voor de productgroep

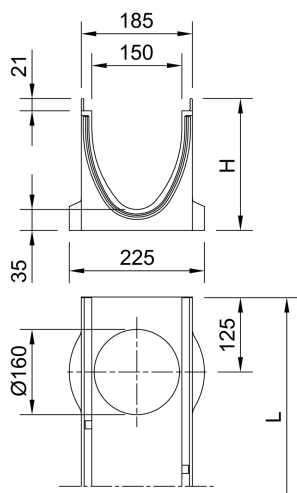

ACO productvoordelen

- Lijngoot voorzien van Seal in technologie (conform IKT-keurmerk D01185)
 - Standaard met EPDM-afdichting in het gootelement
 - Goot van duurzaam polymeerbeton
 - Eenvoudige inbouw door toepassing van Seal in technologie
- Voor een gecontroleerd regenwaterbeheer
- Hoog zelfreinigend vermogen door V-vormige doorsnede en doorlopende gladde gootbodem
- Met schroefloze roosterbevestiging Drainlock

- Gootsysteem conform NEN-EN 1433/DIN 19580
- Nominale breedte 150mm
- Belastingklasse A15 – E600
- Randbescherming naar keuze uit verzinkt staal of RVS
- Naar keuze met of zonder verticale, vloeistofdichte buisaansluiting
- Met lamellendichtring (voorgevormde aansluiting) van NBR voor onderaansluiting.
- Met zijdelingse voorvormen voor hoek-, T-en dwarsverbindingen"

technische gegevens over het artikel 133332

	afmetingen			type	materiaal raamwerk	gewicht
	lengte	breedte	hoogte			
	[mm]	[mm]	[mm]			
	500	185	220	0.2	verzinkt staal	15,1

toebehoren

benaming	geschikt voor	beschrijving	artikelnr.
combinatie-eindplaat	■ V150S 0. – 20.	<ul style="list-style-type: none">■ Voor gootbegin en -einde■ Van kunststof (ABS)■ Met verzinkt stalen randbescherming■ Bouwlengte 14mm■ gewicht: 3,2 kg	133385
eindplaat voor gooteinde (lamellendichtring)		<ul style="list-style-type: none">■ Van polymeerbeton■ Met geïntegreerde lamellendichtring Ø160 voor horizontale aansluiting■ Met randbescherming verzinkt staal■ Bouwlengte 40mm	
	V150S 0.	gewicht: 2,5 kg	133386
adapter voor stroomrichtingsverandering		<ul style="list-style-type: none">■ Van polymeerbeton■ Met randbescherming verzinkt staal■ Bouwlengte 40mm■ Voor lijmen aan de goot	
	V150S 0.	gewicht: 2,2 kg	133338

aanvullend toebehoren vindt u onder → <https://www.aco.nl/catalog/133332>