


Serie: Mechanisch zelfsluitende tapkraan - wandmontage

Art.nr.: 65105 - PRESTO NEO® RVS - warm water - PRESTOGREEN

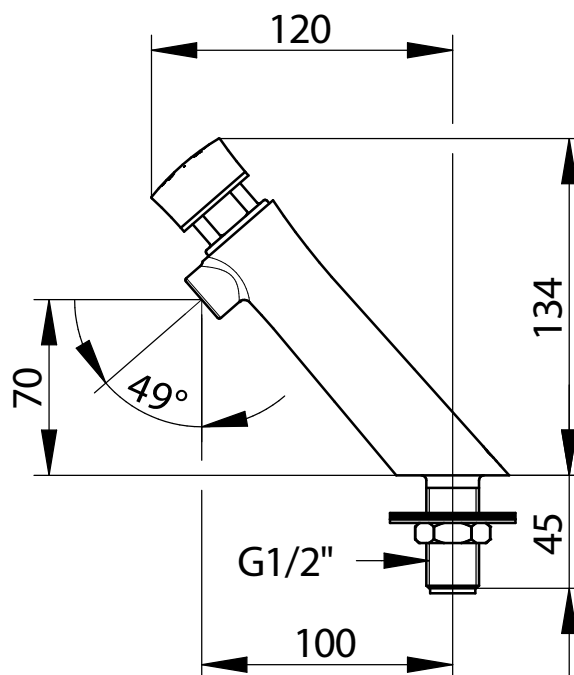

> Aanbevolen werkdruk:

- 1 tot 5 bar

> Volumestroom :

- 3 l/mn bij 3 bar - instelling 4 posities
- Anti-waterslagsysteem

> Looptijd :

- 7 seconden ± 2 seconden

> Aansluiting :

- G 1/2" buitendraad (15x21)

> Materiaal en afwerking :

- Roestvrijstalen lichaam (304 L)

> Thermische weerstand :

- Deze kraan kan een thermische schok van 75°C verdragen gedurende 30 minuten

> Veiligheid :

- Niet-draaiende knop vermijdt elk risico op voortijdige slijtage

> Geleverd met :

- 1 moer voor buis 12x14
- 1 vezelafdichting
- 1 roestvrijstalen sluitring
- 1 messing klemmoer
- 1 NBR-ring

> Normen / goedkeuringen :

- Weerstand tegen neutrale zoutnevel (NSS) : 200 uur volgens EN ISO 9227

