


Serie: PRESTO NEO® S®

Art.nr.: 65205 - Mechanisch zelfsluitende wastafelkraan - koud water - PRESTOGREEN

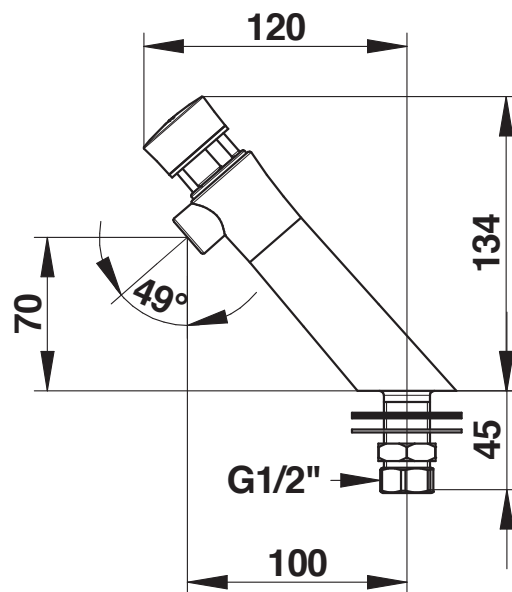

#### > Aanbevolen werkdruk:

- 1 tot 5 bar

#### > Volumestroom :

- 3 l/mn bij 3 bar - instelling 4 posities
- Anti-waterslagsysteem

#### > Looptijd :

- 7 seconden ± 2 seconden

#### > Aansluiting :

- G 1/2" buitendraad (15x21)

#### > Thermische weerstand :

- Deze kraan kan een thermische schok van 75°C verdragen gedurende 30 minuten

#### > Veiligheid :

- Anti-blokkeringssysteem S®, voorkomt dat de kraan blijft lopen
- Niet-draaiende knop vermijdt elk risico op voortijdige slijtage

#### > Geleverd met :

- 1 moer voor koperen buis 12x14
- 1 fiberdichting
- 1 roestvrijstalen sluitring
- 1 messing klemmoer
- 1 NBR sluitring

#### > Normen / goedkeuringen :

- Messing lichaam conform NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
- Nikkel-chroom oppervlaktebehandeling volgens NF EN12540
- Weerstand tegen neutrale zoutnevel (NSS) : 200 uur volgens NF ISO 9227

